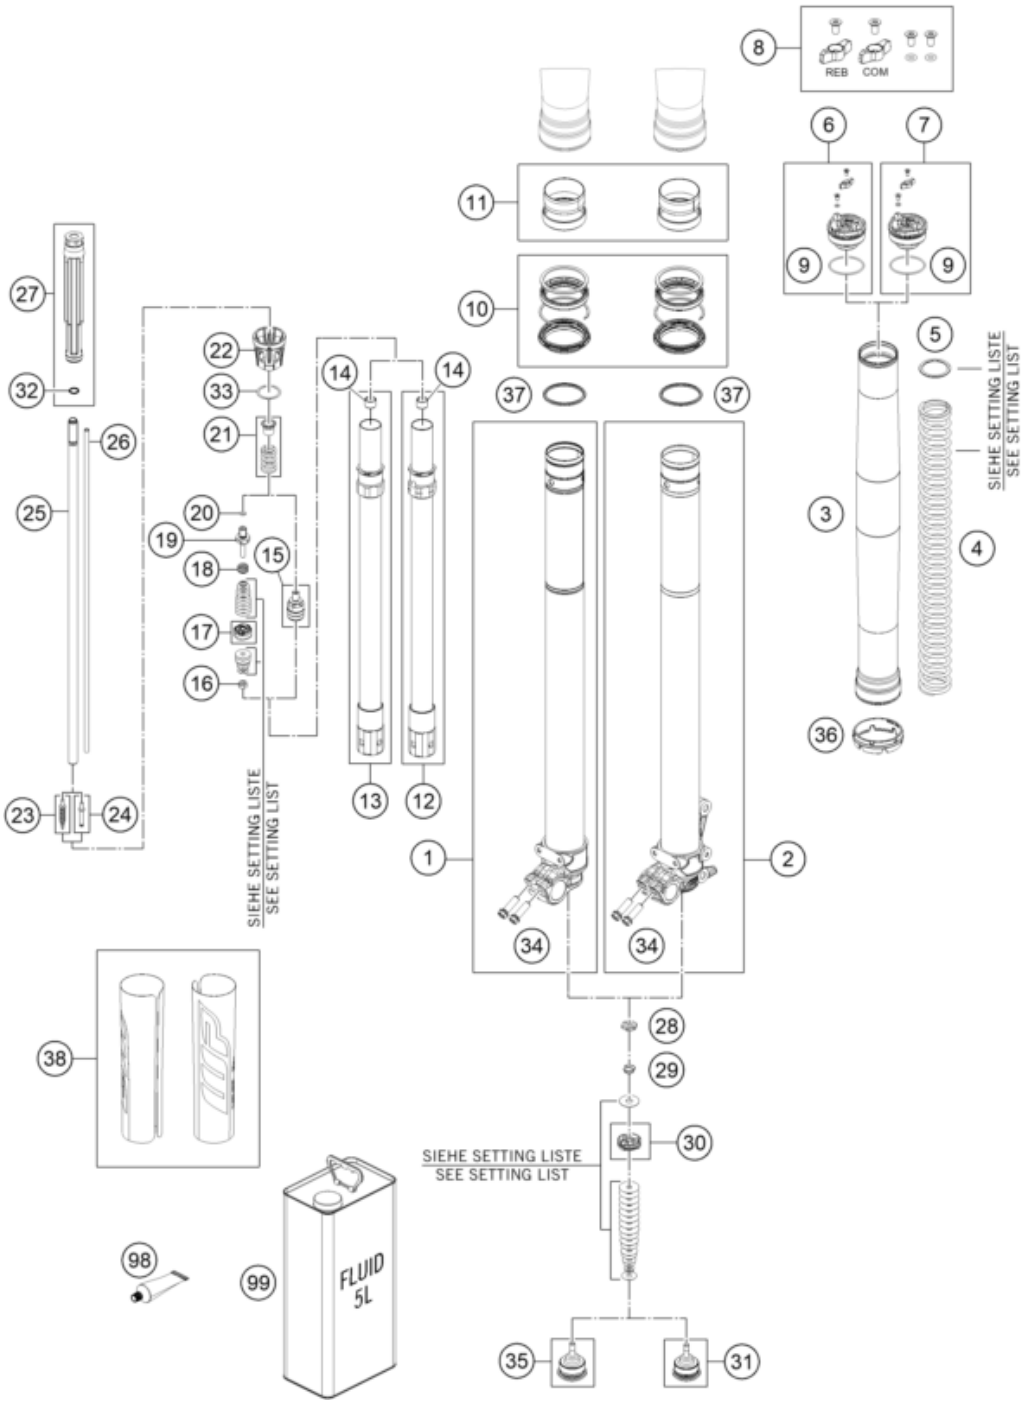



| Pos | Part Number | Description | Additional Text | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48601933S1 | Axleclamp OC right cpl. with t | | 1.00 |
| 2 | 48601932S1 | Axleclamp OC left cpl. with tu | | 1.00 |
| 3 | 48602096 | fork outer tube 49.13x577 dt54 | | 2.00 |
| 4 | 91410098S | Spring (43,8) 3,6-470 | | 0.00 |
| 4 | 91410099S | SPRING 3,8N/MM SET D=4,9MM | | 0.00 |
| 4 | 91410100S | SPRING 4,0N/MM SET D=4,9MM | | 0.00 |
| 4 | 91410101S | SPRING 4,2N/MM SET D=4,9MM | | 0.00 |
| 4 | 91410102S | SPRING 4,4N/MM SET D=4,9MM | | 0.00 |
| 4 | 91410103S | FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SE | | 0.00 |
| 4 | 91410104S | SPRING 4,8N/MM SET D=4,9MM | | 0.00 |
| 4 | 91410105S | SPRING 5,0N/MM SET D=4,9MM | | 0.00 |
| 4 | 91410106S | SPRING 5,2N/MM SET | | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 48600456 | Washer 35x43x2,5 plastic | | 0.00 |
| 5 | 48600457 | Preload bush 35x43x3,5 | | 0.00 |
| 5 | 48600458 | Washer 35x43x1,5 plastic | | 0.00 |
| 6 | 48602028S4 | screw cap M51x1,5 rebound cpl. | | 1.00 |
| 7 | 48602028S3 | screw cap M51x1.5 compression | | 1.00 |
| 8 | RP10021 | Adjuster kit screw cap | | 1.00 |
| 9 | 48600048 | O-ring 46x2 NBR70 siliconized | | 2.00 |
| 10 | RP10012T | "Seal kit 48mm SKF black" | | 1.00 |
| 11 | R14047T | Guide bushing set fork 48mm | | 1.00 |
| 12 | 48600763S7 | Tube, including screw sleeve w | | 1.00 |
| 13 | 48600763S6 | tube incl. screw sleeve | | 1.00 |
| 14 | 48600430 | Guide bushing 12x14x10 | | 2.00 |
| 15 | 48601843S3 | Tap compression cpl. | | 1.00 |
| 16 | 40540486 | Nut M6x0,5 h6,5 WAF10 rebound | | 1.00 |
| 17 | 48602002S | Midvalve piston assembly d23 | | 1.00 |
| 18 | 48600382 | Spring (11,4) 0,4-8 valve | | 1.00 |
| 19 | 48600576 | Tap 6x46 rebound | | 1.00 |
| 20 | 48600299 | O-ring 6x1,2 NBR70 | | 1.00 |
| 21 | 48600578S | Spring (13,9) 37-32 rebound cp | | 2.00 |
| 22 | 48601298 | Spring retainer 27,08x43x45 | | 2.00 |
| 23 | 48600277S | Needle 4,5x43,6 cpl. | | 1.00 |
| 24 | 48601558S | Needle 4,5x38,2 cpl. | | 1.00 |
| 25 | 48600568 | Piston rod 12x554 | long version | 2.00 |
| 26 | 48602036 | Adjustment tube 6x524,6 | | 2.00 |
| 27 | S228700003S0100 | Stop 12,4x31,9x200,3 kpl. | | 2.00 |
| 28 | 48600163 | Nut valve M6x0,5 h6,5 WAF17 | | 2.00 |
| 29 | 48600611 | Spring (10,2) l5 check valve | | 2.00 |
| 30 | 48601934S | Piston 6x27,3x9 compression cp | | 2.00 |
| 31 | 48601553S | Screw cap M29,3x1 OC split cpl | | 1.00 |
| 32 | 04500003 | O-ring 11x2,5 NBR70 PTFE yello | | 2.00 |
| 33 | 48601702 | Shim 27,5x33x0,3 | | 2.00 |
| 34 | 0025080256 | HH collar screw M8x25 | A400C102Z106102 | 4.00 |
| 35 | 48601980S | Screw cap M29,3x1 | | 1.00 |
| 36 | 48601948 | Fork protection ring 60,1mm | | 2.00 |
| 37 | 48602007 | Stroke indicator 48mm red | | 2.00 |
| 38 | 52000238SET | Sticker set Xplor OC 238x182.5 | | 1.00 |
| 98 | T14034 | Fuchs grease IPR (250g) | | 1.00 |
| 99 | 48601166S1 | Fork Fluid Viscosity 4.0 5L | | 1.00 |